


L'installation de siphon d'appareil est _____.
 La fonction principale du siphon est de _____ l'air des
 locaux de l'air _____ des évacuations.

«Évitez les mauvaises odeurs»

Le siphon doit être installé _____ après la sortie
 des appareils.

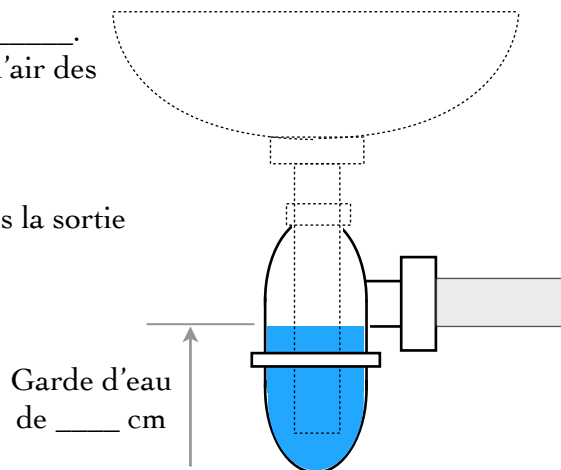


La garde d'eau doit être d'au moins _____ cm en France.

(Pour d'autres pays la garde d'eau peut être plus importante
 par exemple en Allemagne elle est de 6cm et de 7cm pour les
 pays Nordiques)


Lorsque la pente d'évacuation est importante, la vitesse
 de l'eau augmente, ce qui risque de désamorcer le siphon.
 Des bruits de «GLOU GLOU» se feront alors entendre lors du
 désamorçage du siphon. La perte d'eau du siphon
 provoquera la descente de la garde d'eau.

Descente du niveau
 de la garde d'eau

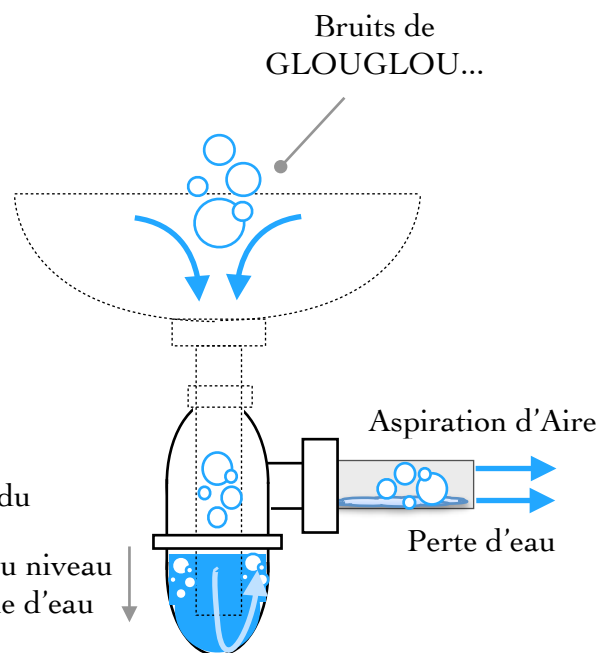

**LA PENTE RECOMMANDÉE PAR LE D.T.U
 EST DE ___ A ___ cm / mètre**

Lorsque la garde d'eau du siphon est insuffisante, l'air
 vicié des évacuations peut alors remonter pour se mélanger à
 l'air des locaux. Des mauvaises odeurs sont immédiatement
 perçues.

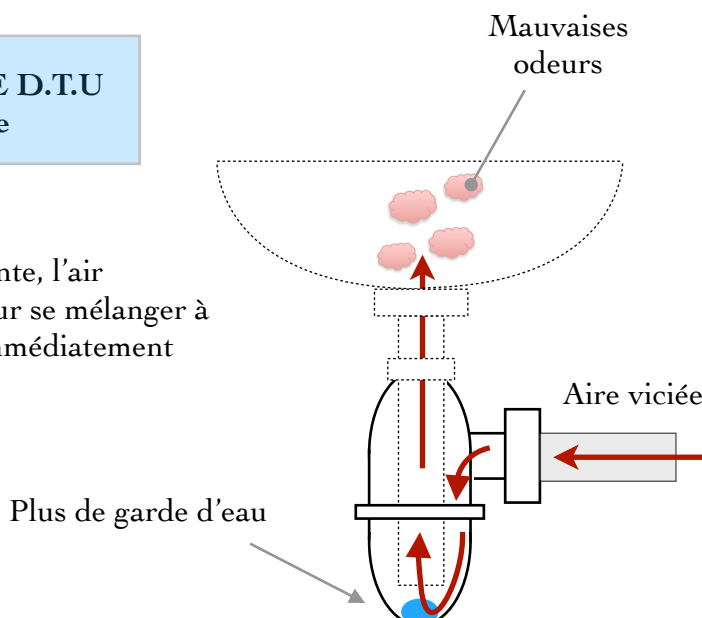

D.T.U : _____