


L'installation de siphon d'appareil est **OBLIGATOIRE**.  
La fonction principale du siphon est de séparer l'air des locaux de l'air viciée des évacuations.

«Évitez les mauvaises odeurs»

Le siphon doit être installé immédiatement après la sortie des appareils.

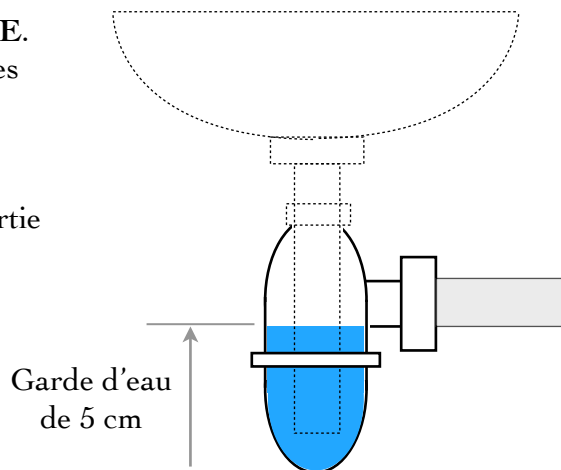


La garde d'eau doit être d'au moins **5cm** en France.

(Pour d'autres pays la garde d'eau peut être plus importante par exemple en Allemagne elle est de 6cm et de 7cm pour les pays Nordiques)

Lorsque la pente d'évacuation est importante, la vitesse de l'eau augmente, ce qui risque de désamorcer le siphon. Des bruits de «GLOU GLOU» se feront alors entendre lors du désamorçage du siphon. La perte d'eau du siphon provoquera la descente de la garde d'eau.

Descente du niveau de la garde d'eau

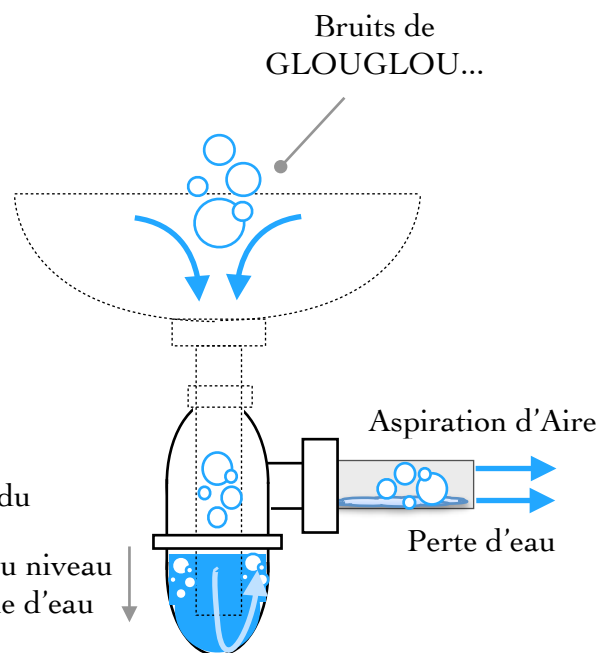

**LA PENTE RECOMMANDÉE PAR LE D.T.U EST DE 1 A 3 cm / mètre**

Lorsque la garde d'eau du siphon est insuffisante, l'air viciée des évacuations peut alors remonter pour se mélanger à l'air des locaux. Des mauvaises odeurs sont immédiatement perçues.

